

KONZESYS

KZ-6680多媒體數位講桌

開會及上課最佳利器，最完整的設備整合系統，方便操控使用的網路監控軟體應用，提供客戶最友善的圖控使用介面，無論使用及管理都讓您駕輕就熟！



KZ-6680講桌依中控主機配置不同可區分四款機型：

- KZ-6680A：搭配KZ-Oin1 彩色液晶觸控式網路中控主機
- KZ-6680B：搭配KZ-Oin1BC 金屬按鍵式網路中控主機
- KZ-6680C：搭配KZ-M7300W 彩色液晶觸控式面板 + KZ-4600 分體式中控主機
- KZ-6680D：搭配KZ-2600 金屬按鍵式簡易中控主機

◆外觀設計大方實用

「KONZESYS數位多功能講桌」外觀簡潔的線條設計，搭配鋼板粉體烤漆及PE工程塑料包圍，開放式鋁合金大型桌面，全開活動式桌板方便置放教案及筆記型電腦，靜音型儀器活動輪及水平調整固定座，DVD播放置片窗口，掀合式鋁合金鍵盤桌板，省卻多鎖管理方便操作又實用。

◆『遠端網路管理系統』安全維護立即通

設置各處的數位講桌透過『遠端網路管理系統』連結至各個管理中心及警衛室，隨時維護設備及環境安全，如發生異常狀況，立即將狀況顯示於螢幕並發出警報，確保設備正常使用及安全。

◆中央控制主機功能可依功能需求更換


模組式面板固定設計，整合多種中央控制主機，功能可以依照客戶之需求及操作習慣重新製定，搭配觸控或按鍵式之功能鍵，並具有影像訊號預覽功能，使用更加人性化和簡易操作立即將狀況顯示於螢幕並發出警報，確保設備正常使用及安全。

◆多元設備整合

「KONZESYS數位多功能講桌」將鵝頸式麥克風、擴音機、DVD、電腦主機及螢幕...等設備整合一體；透過KZ-Oin1液晶觸控式中控主機，全彩式之圖控按鍵輕鬆點觸，即可啟動講桌內所有設備，避免設備連接的不便；投影機及銀幕、電動昇降調整講桌螢幕高低、麥克風音量...等，通通只要One touch，管理與使用輕鬆又容易。

講桌特點：

- 全封閉式豪華設計，美觀實用、可整合多種擴展功能、顏色可定製（數量需大於100張）。
- 可安裝等於或小於22吋（19-22吋）的LCD顯示器;符合人體工學的顯示器可視角度。
- 具手動及電鎖兩用式鎖頭，使用者可以通過讀卡系統或者鑰匙開啟或關閉系統。
- 講桌主體採用1.2-1.5mm鋼板精密加工，金屬表面採粉體烤漆處理，耐用不變形。
- 蓋板部分採用鋁合金材料，美觀、輕質、堅固。出廠內嵌一組精美鍵盤。
- 上部外殼採用PE工程塑膠材質設計，時尚美觀，一次成型，高強度，耐腐蝕，防靜電。
- 預留抽線孔位，方便接駁移動設備。
- 右側裝有折疊式托板，尺寸380*490mm。伸展狀態時可放置教案和手提電腦等物品，承重約8公斤。
- 左側設有抽拉式抽屜，尺寸393*495mm，具有置物空間可收納麥克風或常用之連接線材。
- 內置上下位置可調節19寸標準機櫃，配備兩塊層板。可放置中控、功率擴大機等設備。
- 桌板下方具有外接式光碟機及讀卡機預留安裝孔位，光碟機預留面板開孔及蓋板。
- 專用電腦主機位置可調整置放高度，可根據電腦主機光碟機及電腦開關的位置拆除活動擋板。
- 前門為雙門對開設計，鎖具為優質天地鎖，拉手為ABS一體成型拉手。
- 講桌底部具有4個3吋儀器用靜音型活動輪及固定支架,方便移動安裝且美觀安靜。
- 後門為下翻式設計，方便施工配線以及後期維護。
- 講桌整體尺寸（閉合狀態）：(長) 900mm x (寬) 715mm x (高) 1200mm。
- 開啟蓋板後之操作臺面高度約900mm。

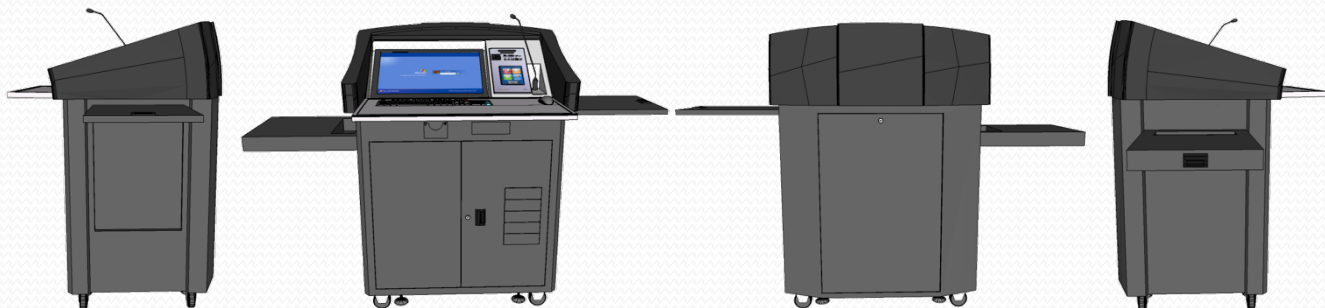

講桌內標準配置：

- 多媒體網路中控主機
- 內置式喇叭
- 電容式鵝頸麥克風一支
- 動圈式手握麥克風一支
- 功率擴大機
- 5埠型網路交換器

講桌可選用配置：

- 桌上型電腦
- 讀卡器
- RMCS網路控制軟體（雙視頻流）
- 電源介面模組
- 靜音式散熱風扇
- 視頻提示機
- 固定式墊高底座（適合講桌放置在講桌下面時使用）

