KZ-D80Pro 攝影機

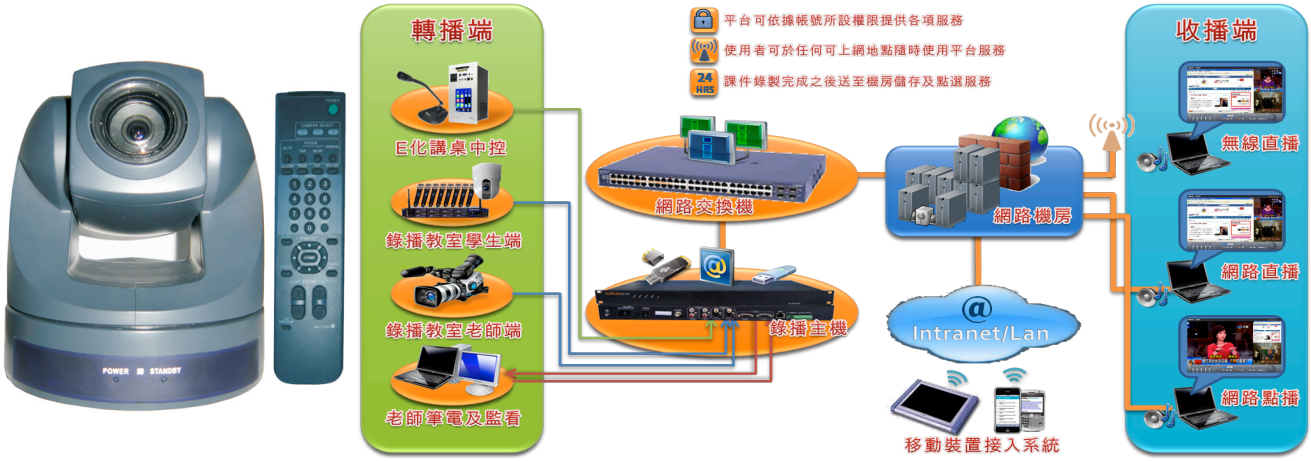

- 多功能控制：紅外遙控和 RS422C 工業控制介面及電腦 RS232C 控制多種方式
- 強大智慧 OSD 功能表程式設計，方便對球機系統、雲台、攝像機等參數得以靈活的發揮，滿足多層次的戶需求。
- 預置位：128 個，準確度：誤差小於 0.1 度(首創定時校準復位功能)。
- 開機自檢資訊提示，遠端功能表修改協定、位址、串列傳輸速率等通訊資訊，並具備遠端重定功能。
- 內置系統、攝像機、雲台功能設定的人機對話功能表程式設計。（操作說明，資訊提示）。
- 雲台控制速度手動、自動調整：雲台的速度隨變焦鏡頭深度遠的增加其速度比例逐漸降低。
- 可變的鏡頭變倍控制速度：通過內置功能表設置可將變倍速度設置在 1-7 級。
- 時鐘顯示功能表程式設計 10 組時鐘運行：預置位元、垂直/水準掃描、預置位元巡視、兩點掃描、多點描。
- 功能表程式設計看守位元運行：預置位元、垂直/水準掃描、預置位元巡視、兩點掃描、多點掃描。
- 功能表程式設計 4 路報警輸入、1 路輸出：預置位元、垂直/水準掃描、預置位元巡視、兩點掃描、多點描。
- 128 個預置位巡視任意程式設計功能：停留時間 1 秒-255 秒，可通過設置功能表設置。
- 6 組可程式設計水準、垂直掃描速度：通過內置功能表設置可將掃描速度在每秒 1-255 度之間。
- 6 組可任意程式設計多點串並預置位元運行軌跡模式。
- 6 組兩點掃描:可程式設計垂直、水準同步軌跡球面運行。
- 2 組軌跡行存儲演示、可記憶包括有標準 P/T/Z 控制軌跡。
- 自動翻轉: 可使球在垂直行程到底部時水準轉動 180 。
- 轉動速度，軌跡路線等可以設定。
- 水平手動控制速度：0.1 /秒 180 /秒。
- 垂直手動控制速度：0.1 /秒-90 /秒。
- 預置目標速度:水準 180 /秒,垂直 90 /秒。
- 控制協議: PELCO D/P、SONY “VISCA”；
- 串列傳輸速率:1200、2400、4800、9600、19200、38400 bps
- 可選擇壁裝或者吊裝結構設計.

KZ-D80Pro 攝影機

KZ-D80Pro 攝影機技術參數：

成像設備	1/4” SONY HAD CCD
CCD 有效像素	約 440,000 像素
有效像素	NTSC 768(水平) x 494(垂直)，PAL 752(水平) x 582(垂直)
信號制式	NTSC / PAL
水平分辨率	540 電視線
鏡像翻轉	水平鏡像功能
寬動態	有
同步系統	內部/外部
鏡頭	18X 倍光學變焦,12 倍數字變焦
焦距	3.4-73.8/3.5-91/3.4-122.4mm(F1.4-3.0/F1.6-4.8)
水平視角	3.3(望遠端)至 37.8 度(廣角端)， 16:9 模式:4.0(望遠端)至 45.4 度(廣角端) 最小物距
最小物距	10 mm(廣角端),800 mm(望遠端)
平移/俯仰角	-360 度(平移),-30 至+90 度(俯仰)
平移/俯仰速度	0.1-180 度/秒/0.1-120 度俯仰
最低照度	0.7/0.01/0.001/0lux
信噪比	>50 dB
快門速度	1/1/10,000 秒
增益	自動/手動
白平衡	自動,室內,室外,一觸式白平衡,手動
預設定位	128 個位置編程
模擬輸出	VBS(BNC),Y/C(4 芯 Mini DIN)
攝像機控制接口	RS-232C(VISCA 協議)/ RS-422(VISCA 協議)／PELCO D/P
背光補償	開/關
工作溫度	-10～50 度
存放溫度	-20～460 度